

Uživatelská příručka

Pet GPS Tracker 5G NB-IoT



Prohlášení a všeobecné podmínky použití

Před použitím zařízení Pet GPS Tracker 5G NB-IoT (dále jen “zařízení”) a aplikace nebo počítačového programu (dále jen “software”) si prosím pečlivě přečtete toto prohlášení. Používáním zařízení a/nebo softwaru prohlašujete, že jste si přečetli všechny níže uvedené informace, souhlasíte s nimi a přijímáte je. Pokud s tímto prohlášením a níže uvedenými informacemi nesouhlasíte, zařízení a/nebo software nepoužívejte.

Použití zařízení

Zařízení je primárně určeno ke sledování pohybu a lokalizaci polohy zvířat. Určení pohybu a polohy zvířat je informativní a nemusí být přesné.

Právní omezení používání zařízení

V některých zemích a/nebo regionech je sledování objektů, zvířat a osob upraveno zákony, které je vlastník a/nebo uživatel zařízení povinen dodržovat. Vlastník a/nebo uživatel používá zařízení na vlastní nebezpečí. Společnost Gordian Investments s. r. o. nenesे odpovědnost za používání zařízení v rozporu se zákony platnými v zemi a/nebo regionu, ve kterém vlastník a/nebo uživatel zařízení používá.

Vlastník a/nebo uživatel nesmí provádět zpětné inženýrství, dekompileovat, zkoumat, měnit nebo jinak zasahovat do vnitřní hardwarové struktury a integrity zařízení. Uživatel se rovněž zavazuje nezasahovat výše uvedenými způsoby do softwaru zařízení (firmwaru), který je nedílnou součástí zařízení. Vlastník a/nebo uživatel se rovněž zavazuje neposkytovat a/nebo nezpřístupňovat či jinak neumožňovat třetím osobám přístup k zařízení a/nebo softwaru pro účely definované v tomto odstavci a případně přijmout veškeré prostředky k ochraně zařízení.

Funkčnost zařízení

Zařízení je připojeno k telekomunikační síti prostřednictvím SIM karty operátora, pomocí které odesílá údaje o své poloze a další údaje definované typem a druhem zařízení. Správná funkčnost komunikačního modulu závisí na kvalitě a pokrytí signálem telekomunikační sítě, v níž je zařízení přihlášeno.

Některé služby a/nebo funkce zařízení se mohou lišit nebo být omezeny v závislosti na zemi, modelu zařízení nebo telekomunikačním operátorovi.

Kvalita signálu GPS a související přesnost polohy zařízení závisí na okolních podmínkách prostředí, podmínkách používání a prostředí, ve kterém se zařízení nachází. Pro bezproblémovou funkčnost a přesnost GPS je nutné, aby mezi zařízením a oblohou nebyly žádné překážky a aby se nenacházelo v blízkosti zařízení vyzařujících silné elektromagnetické záření.

Zařízení je vybaveno tlačítkem SOS, které slouží také ke spuštění nouzového “poplachového stavu”, kdy podle předem definovaných parametrů odešle varování, které se zobrazí na platformě nebo v mobilním zařízení. Funkce “SOS” zařízení je doplňkovou funkcí. Výstraha se zobrazí pouze uživatelům definovaným v nastavení platformy a/nebo povoleným mobilním zařízením. Zařízení není vybaveno funkcí pro spojení se záchrannými, policejními a/nebo zdravotnickými složkami. Zařízení není certifikováno pro použití v krizových situacích. Zařízení není certifikováno žádným záchranným a/nebo bezpečnostním orgánem.

Záruční doba

Záruční doba se řídí zákony země, ve které má vlastník zařízení bydliště, pokud není v samostatné smlouvě mezi společnostmi Gordian Investments s. r. o. a vlastníkem stanoveno jinak.

Zařízení obsahuje ochranné prvky, jejichž porušením zaniká nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu zařízení v záruční době.

Prohlášení o odpovědnosti

Společnost Gordian Investments s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za kvalitu signálu telekomunikační sítě a související funkčnost komunikačního modulu zařízení. Rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost polohy určené zařízením. Společnost Gordian Investments s. r. o. nenese odpovědnost za škody na majetku a/nebo zdraví osob a zvířat způsobené přímo a/nebo nepřímo v souvislosti s používáním zařízení. Společnost Gordian Investments s. r. o. rovněž nenese odpovědnost v případě nehody a/nebo krizové situace, kdy zařízení nezjistilo a/nebo nevyslalo varování.

Zařízení používá vlastník a/nebo uživatel na vlastní neomezenou odpovědnost. Zařízení smí být používáno pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce uvedenými v tomto návodu.

Zásady ochrany osobních údajů

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Gordian Investments s. r. o. a/nebo její přidružené nebo spolupracující společnosti mohou shromažďovat a používat technické informace, jako je sériové číslo zařízení, zákaznický kód, záznamy o přístupu, údaje o firmwaru zařízení, kód MCC (kód země), kód MNC (kód mobilní sítě). Společnost Gordian Investments s. r. o. a/nebo její přidružené nebo spolupracující společnosti mohou tyto informace použít ke zlepšení nebo aktualizaci služeb podpory zařízení, včetně vylepšení a aktualizací firmwaru a softwaru. Výše uvedené údaje nebudou zpřístupněny externím subjektům (spolupracujícím společnostem) ve formě, která by umožnila identifikaci vlastníka a/nebo uživatele zařízení. S vašimi údaji bude důsledně nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Gordian Investments s. r. o., které jsou volně dostupné na adrese peydatrack.com/privacy

Důležité informace týkající se vašeho zařízení

Elektromagnetická kompatibilita

Nikdy neotvírejte obal zařízení. Vyhýbejte se velmi silným magnetickým polím (např. transformátorům), protože by mohlo dojít ke změnám v přenosu dat. Nedodržení těchto pokynů může vést k poruchám nebo poškození zařízení.

Rizika pro děti a osoby se zdravotním postižením

Používání tohoto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly poučeny o používání zařízení.

Odpady

Baterie jsou nebezpečný odpad. Pro správnou likvidaci baterií jsou k dispozici vhodné kontejnery u prodejců baterií i v zařízeních na likvidaci odpadů.

Použití v letadle

Abyste vyhověli leteckým úřadům, vypněte zařízení před vzletem, protože by mohlo dojít k elektromagnetickému rušení leteckých systémů.

Bezpečnostní pokyny pro Lithium-iontové baterie

Toto zařízení používá Lithium-iontovou baterii. Nedodržení výše uvedených pokynů může baterii poškodit, snížit její životnost nebo výkon, způsobit zahřátí baterie, výbuch nebo požár a způsobit vážné zranění vám i osobám ve vašem okolí!

Při používání baterie dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Neumísťujte baterii do ohně, kamen nebo jiných míst s vysokou teplotou.
- Neumísťujte baterii na přímé sluneční světlo, nepoužívejte ji ani ji neskladujte uvnitř vozu za horkého počasí.
- Do baterie nezatloukejte hřebíky, netlučte do ní kladivem, nenarážejte do ní ani ji jinak nevystavujte silným nárazům nebo otřesům.
- Nevystavujte baterii působení vody nebo slané vody a nedovolte, aby se namočila.
- Akumulátor nelze vyměnit a nesmí se vyjmout; v případě poruchy se obraťte na prodejní místo.
- Baterii nerozebírejte a neupravujte.
- Nevkládejte baterie do mikrovlnných trub, vysokotlakých hrnců nebo indukčního nádobí.
- K nabíjení baterie používejte pouze nabíječku uvedenou v návodu k použití. Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je určena pro toto zařízení.
- Nenabíjejte bez dozoru
- Teplotní rozsah, ve kterém lze baterii nabíjet, je 10 °C až 45 °C.
- Použití jiné nabíječky může způsobit poškození baterie nebo zařízení.
- Baterie obsahuje bezpečnostní a ochranná zařízení, která v případě poškození mohou způsobit vznik tepla, výbuch nebo požár baterie
- Pokud baterie vydává neobvyklý zápach, zahřívá se, mění tvar nebo se během používání, nabíjení nebo skladování jeví jinak neobvykle, okamžitě přestaňte zařízení používat. Pokud se některý z těchto problémů vyskytne, obraťte se na prodejní místo
- Pokud baterie vyteče a kapalina se vám dostane do očí, oči si neutírejte. Dobře je vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, kapalina může způsobit poškození očí
- Baterie musí být recyklována

Všeobecný popis

Monitorovací zařízení s mobilní komunikační technologií 5G LPWAN Cat NB-IoT (NB1 a NB2) a Bluetooth Low Energy (BLE) s firmwarem pro potřeby sledování objektů a zaznamenávání zeměpisné polohy v terénu pomocí GNSS (Global Navigation Satellite System). Zařízení je napájeno dobíjecí baterií s životností v řádu měsíců až do jednoho roku.

Výhody

- Extrémní výdrž baterie na jedno nabití
- Zaručený přenos dat v nejnovějších sítích mobilních operátorů 5G
- Vysoká přesnost určení polohy díky současnému příjmu až 3 GNSS
- Možnost rozšíření na lokalizaci uvnitř budov
- Nízké náklady na provoz a údržbu
- Upozornění na alarmy a stav baterie
- Integrovaný akcelerometr
- Možnost rozšíření o senzory BLE (více než 110 typů měřených veličin)

Barevné varianty



Obsah balení

- Pet GPS Tracker 5G NB-IoT
- Stručný návod k použití s odkazem na uživatelskou příručku

Popis částí zařízení



Nabíjení

Zařízení můžete nabíjet pomocí **nabíječek USB-C** (prodávají se samostatně). Připojte nabíječku ke zdroji napájení. Použijte napájecí adaptér dodaný s nabíječkou nebo doporučený výrobcem.

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Připojte zařízení prostřednictvím konektoru USB-C k nabíječce. Když je zařízení připojeno k nabíječce a je zapnuto, je správné nabíjení indikováno **červeným symbolem baterie**. Když je baterie nabitá, **červený symbol zhasne**. Poté odpojte zařízení od nabíječky USB-C a odpojte nabíječku od zdroje napájení.

Poznámka: Pokud je zařízení **vypnuté** nebo **zcela vybité**, **symbol baterie nesvítí**, ale zařízení se na nabíječce **nabíjí!**

Zapnutí zařízení

Při prvním zapnutí zajistěte ideální podmínky pro příjem signálu GPS. První přihlášení může trvat déle v závislosti na umístění přijímače GPS a okolních podmínkách.

Chcete-li zařízení **zapnout**, **stiskněte a podržte tlačítko SOS po dobu 5 sekund**. Po správném stisknutí se **rozsvítí symbol baterie** a po 5 sekundách se **rozsvítí také symbol signálu**. **Následně uvolněním tlačítka SOS** se zařízení **zapne** a začne se přihlašovat do sítě NB-IoT a vyhledávat satelity GNSS, což může trvat několik minut.

Pokud **symbol baterie** při zapnutí **zhasne**, **baterie nemá dostatečnou kapacitu** pro zapnutí a zařízení je **třeba nabít**.

Stav zapnutého zařízení můžete kdykoli zkontrolovat pomocí funkce **“Stav zařízení”**.

Vypnutí zařízení

Vypnutí zařízení provedete **3x stisknutím tlačítka SOS v 1 sekundovém intervalu**. Po správném stisknutí symbol signálu a baterie začne **rychle střídavě problikávat**. Následně se zařízení po pěti sekundách vypne. Ve vypnutém stavu zařízení reaguje pouze na zapnutí zařízení.

Stav zařízení

Tato funkce slouží ke zjištění aktuálního stavu zařízení. Stav se aktivuje **jedním krátkým stisknutím tlačítka SOS**.

Symbol signálu ukazuje stav zařízení, symbol baterie ukazuje kapacitu baterie.

Symbol baterie:

Počet bliknutí symbolu baterie **udává počet desítek procent kapacity baterie**.

Tj. pokud symbol blikne 5krát, kapacita baterie je 50 %.

Symbol signálu:

Správný stav zařízení signalizuje **1x dlouhé zasvícení zeleného symbolu signálu**.

Vícenásobné bliknutí symbolu signálu představuje **poruchu** některé z částí zařízení, například SIM, GNSS, NB-IoT podle níže uvedené tabulky.

Bliknutí	SIM	GNSS	NB-IoT
1	✓	✓	✓
2	✓	✗	✓
3	✓	✓	✗
4	✓	✗	✗
5	✗	✓	✗
6	✗	✗	✗

SOS Tlačítko

Chcete-li aktivovat funkci “**nouzového alarmu**”, **stiskněte a podržte tlačítko SOS po dobu alespoň 5 sekund**. Při správné aktivaci nouzového alarmu se symboly baterie a signálu **rozsvítí 3krát po sobě současně**.

Rady pro lepší používání

Poloha zařízení a lokalizace v budovách

Zařízení lze používat orientované ve všech směrech, což bylo testováno během několika zkoušek s dobrými výsledky. Optimální výkon však zajistí ideální umístění zařízení, kdy logo směřuje k obloze. Nedodržení ideální orientace zařízení může způsobit ztrátu signálu a selhání některých polohových zpráv v místech se slabým pokrytím signálem GPS nebo v husté městské zástavbě.

Ve vnitřních prostorách může být signál GPS omezen a/nebo ztracen. Zařízení však také využívá připojení k telekomunikační síti zvoleného operátora, jehož prostřednictvím jsou zaznamenávány a odesílány některé informace o stavu a pohybu, aniž by bylo nutné přijímat polohu GPS.

Kovové prostředí

Kovové prostředí může rušit přenos zařízení a vést ke ztrátě signálu, proto zařízení nepoužívejte v blízkosti kovových předmětů.

Mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci **Peyda Track** z Google Play nebo App Store.



Registrace

Začněte ikonou **Registrovat** a postupujte podle pokynů. Vytvořte si vlastní účet.



Peyda Track vám poskytuje jistotu dohledu nad vašimi mazlíčky i ve chvílích, kdy nejste fyzicky s nimi. Opusťte proto svůj domov bez obav, pracujte, cestujte a bavte se v klidu, protože vaši domácí mazlíčci jsou se službou Peyda Track chráněni.

Přihlásit se

Zaregistrovat se

Aktivace

Vytvořte si účet pomocí e-mailu a zvoleného hesla. **Aktivujte** svůj účet pomocí odkazu zasláného na **váš e-mail**.

12:48

50%



Registrace do Peydy

Vaší e-mailovou adresu bude třeba ověřit.

E-mail

Heslo

Potvrdit heslo

Vytvořit účet

Přihlášení

Po úspěšném dokončení registrace se přihlaste pomocí **e-mailu** a **hesla** pomocí ikony **Přihlásit se**.

12:48

  49% 



Přihlášení do Peydy

 E-mail

 Heslo



Zapomenuté heslo

Přihlásit se

Nemáte účet? [Zaregistrovat se](#)


Přidat zařízení

Po přihlášení klikněte na ikonu **Přidat**  a přidejte zařízení (tracker) **naskenováním QR kódu**, který najdete na příbalovém letáku v krabici nebo na zadní straně zařízení.

12:49

  49% 



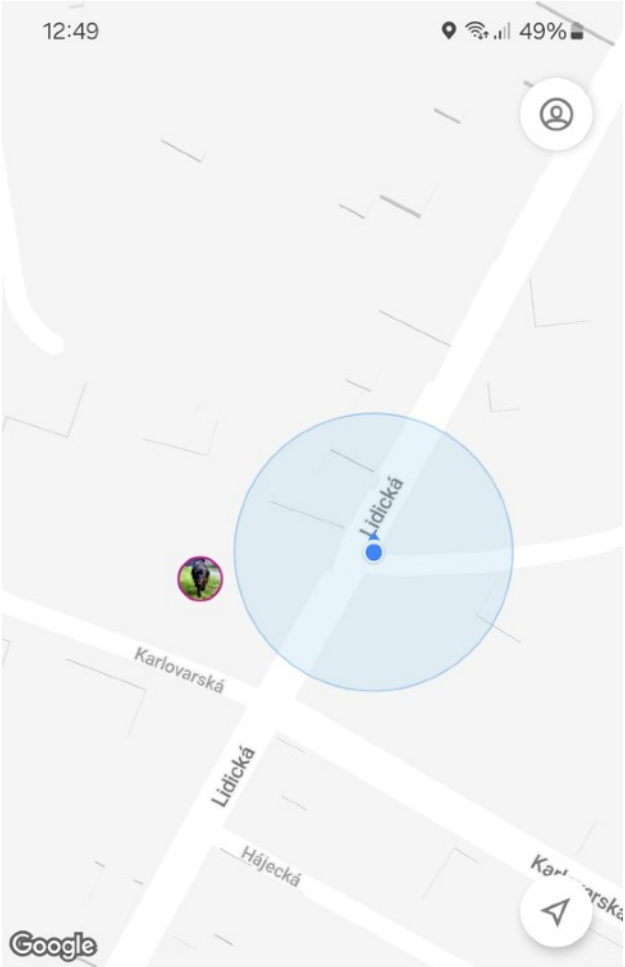

Zařízení

Přidat 



Daisy II
Baterie: **87%**

Poslední pozice
4. 8. 2024 12:01


Upravit zařízení

Kliknutím na ikonu tužky vedle stavu baterie vstoupíte do režimu úprav sledovacího zařízení a můžete **změnit** jeho **název** a přidat **fotografii**.





Aktuální poloha

Nyní si můžete mapu přiblížit prsty a uvidíte nejen **sledovací zařízení**, ale také **svou polohu** podle mobilního telefonu. Tím získáte kontrolu nad vzdáleností a směrem mezi vámi a zařízením.

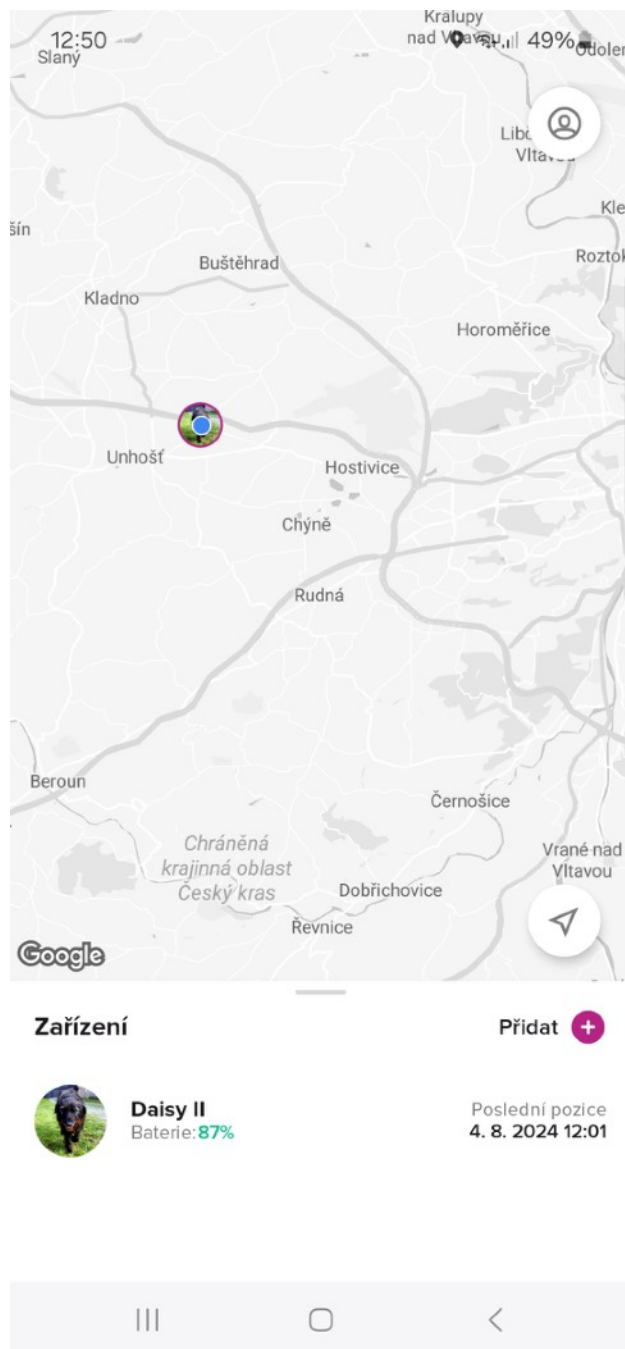

Stav baterie za 24 hodin

Když potáhnete spodní lištu aplikace nahoru, zobrazí se **stav baterie za posledních 24 hodin**.

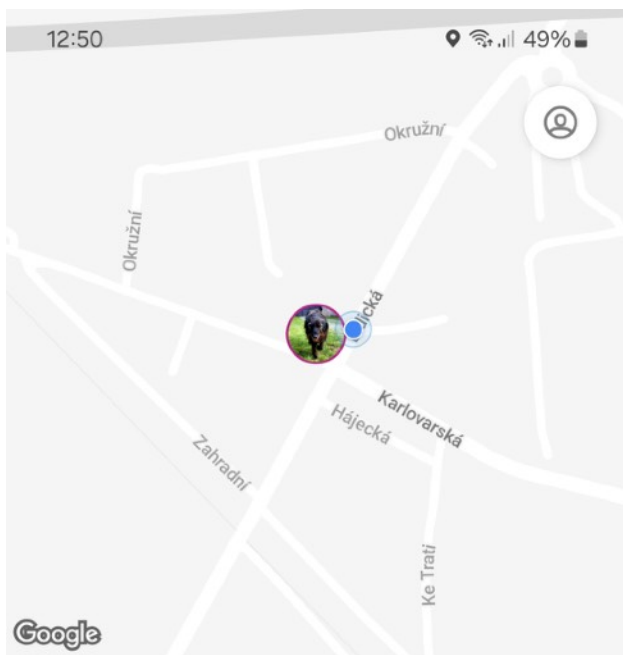

Daisy II
Baterie: 87%

Nabití baterie

Poslední pozice
4. 8. 2024 12:01





Posledních 24h

Posledních 7 dní

Stav baterie za 7 dní


Klepnutím na ikonu Posledních 7 dní zobrazíte **stav baterie za posledních 7 dní**.

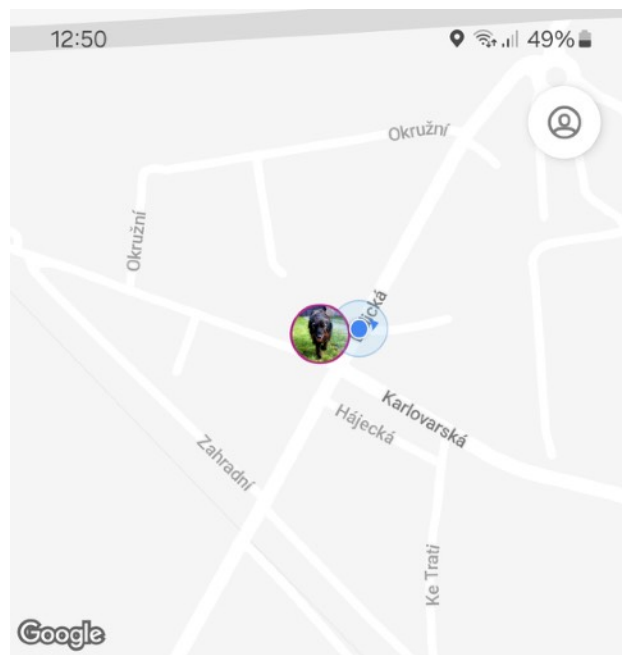

Daisy II
Baterie: 87%

Nabití baterie

Poslední pozice
4. 8. 2024 12:01

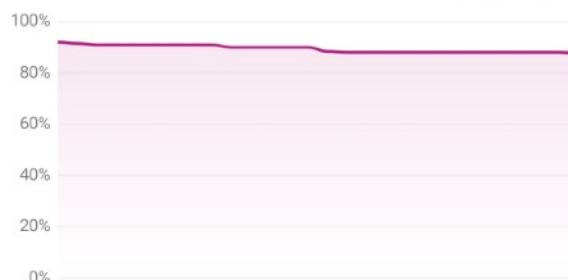

Posledních 24h

Posledních 7 dní

Prohlášení o výrobcí a objednateli

Společnost VIMRON s. r. o. , Kopčianska 35, 851 01 Bratislava, je hrdým výrobcem tohoto zařízení. Toto zařízení bylo pečlivě vyrobeno podle vysokých standardů kvality a preciznosti, aby splňovalo očekávání a požadavky našich zákazníků.

Toto zařízení bylo vyrobeno speciálně pro společnost Gordian Investments s. r. o. Každý aspekt jeho konstrukce a funkčnosti byl přizpůsoben specifickým potřebám a požadavkům společnosti Gordian Investments s. r. o.

Prohlášení

Tento dokument podléhá mezinárodním zákonům a smlouvám o autorských právech. Obsah tohoto dokumentu, včetně obrázků a příloh, je výhradním vlastnictvím společnosti VIMRON s. r. o.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, překládána, šířena, kopírována v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektrickými, mechanickými či podobnými prostředky, včetně nahrávání, přepisování, skenování, jakož i ukládání do jakéhokoli systému určeného k vyhledávání a/nebo šíření informací, bez předchozího písemného souhlasu společnosti VIMRON s. r. o.

VIMRON® je registrovaná ochranná známka společnosti VIMRON s. r. o.

Prohlášení o shodě



VIMRON s. r. o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS II) a 2015/863 (RoHS III).

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.vimron.com/manuals

Soulad se směrnicí WEEE



Zařízení s tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Musí být odevzdáno na příslušném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. (2012/19/EU).